



Для настройки необходимо чтобы получение сетевых реквизитов на компьютере было выставлено на автоматический режим.

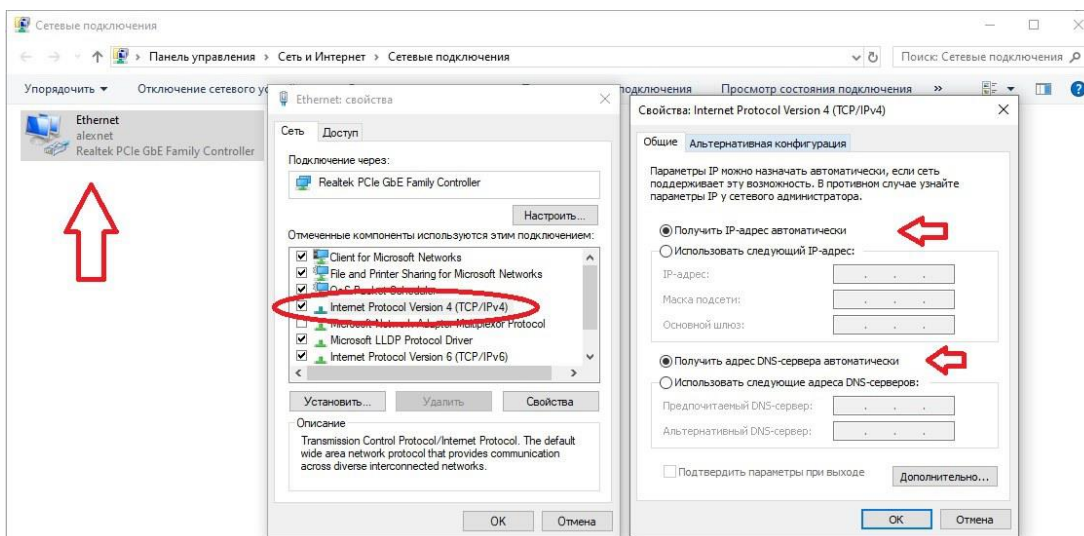

После подключения роутера к компьютеру зайдём на него. Для этого откроем любой браузер. В адресной строке набираем 192.168.0.1 (192.168.1.1) и жмём «Enter», выветится окно авторизации, здесь указываем Имя пользователя – admin, Пароль – admin (по умолчанию).

Нажмите «ВХОД».

В целях безопасности Вам рекомендуется сменить пароль». Нажмите «ОК», установите новый пароль для доступа на web-интерфейс и нажмите «Сохранить».

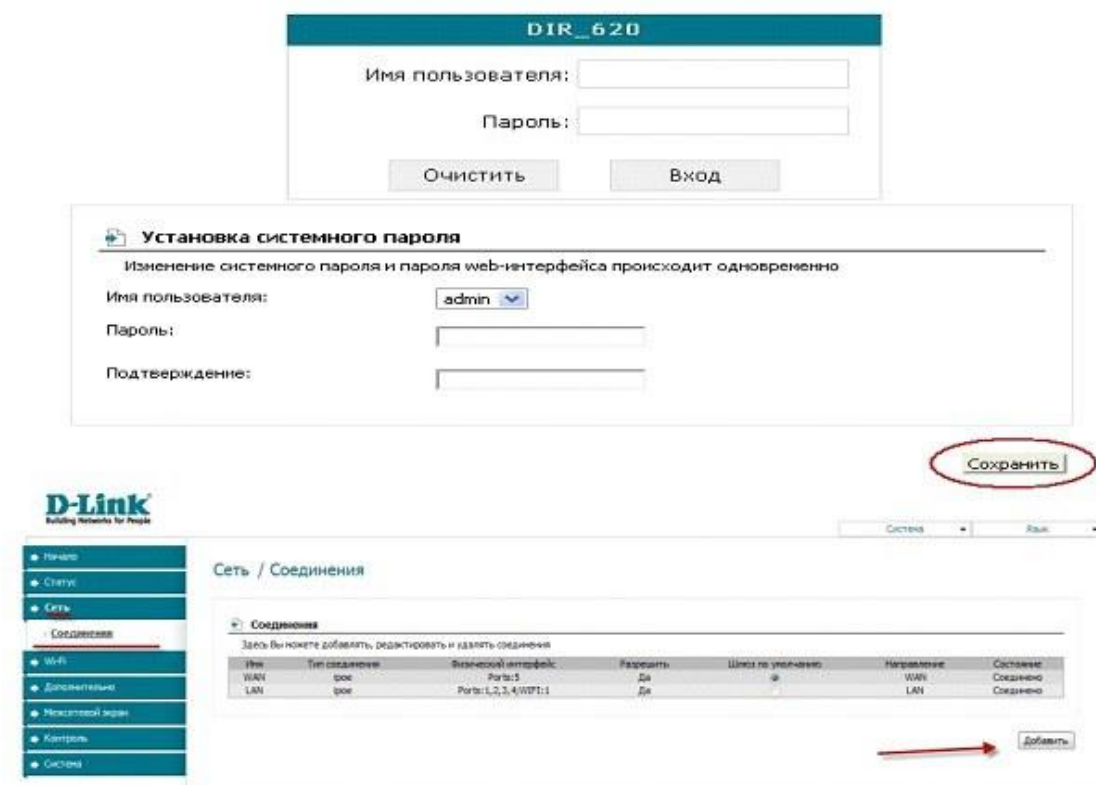

В интерфейсе роутера необходимо зайти во вкладку **Сеть** меню **Соединение** (Здесь Вы можете добавлять, редактировать и удалять соединения). Нажмите на кнопку **добавить**.

1. Тип соединения(**Connection Type**): PPPoE
3. PPP имя пользователя(**PPP Username**): логин из договора
4. Пароль (**Password**): пароль из договора
5. Подтверждение пароля (**Confirm Password**): повтор пароля
6. Алгоритм аутентификации: **Auto**
7. Остальные поля оставьте по умолчанию.

Сохраняем настройки кнопкой (**Save**) .

Настроим WI-FI.

Перейдите в меню **Wi-Fi => Общие настройки** и проверьте, чтобы стояла галочка «**Включить беспроводное соединение**».

Далее перейдите в меню **Wi-Fi => Основные настройки**.

Скрыть точку доступа – не ставьте галочку

SSID – пропишите имя беспроводной сети. Можно использовать латинские буквы и цифры

Страна – оставьте RUSSIAN FEDERATION


Канал – AUTO либо установите любой канал с 1 по 11

Беспроводной режим – можете оставить без изменений или выбрать другой режим

Максимальное количество клиентов – можете установить максимальное количество беспроводных клиентов. Если установлен 0, количество клиентов неограниченно.

Нажмите «**Изменить**»

После изменения настроек нажмите «**Сохранить**» в правом верхнем углу.

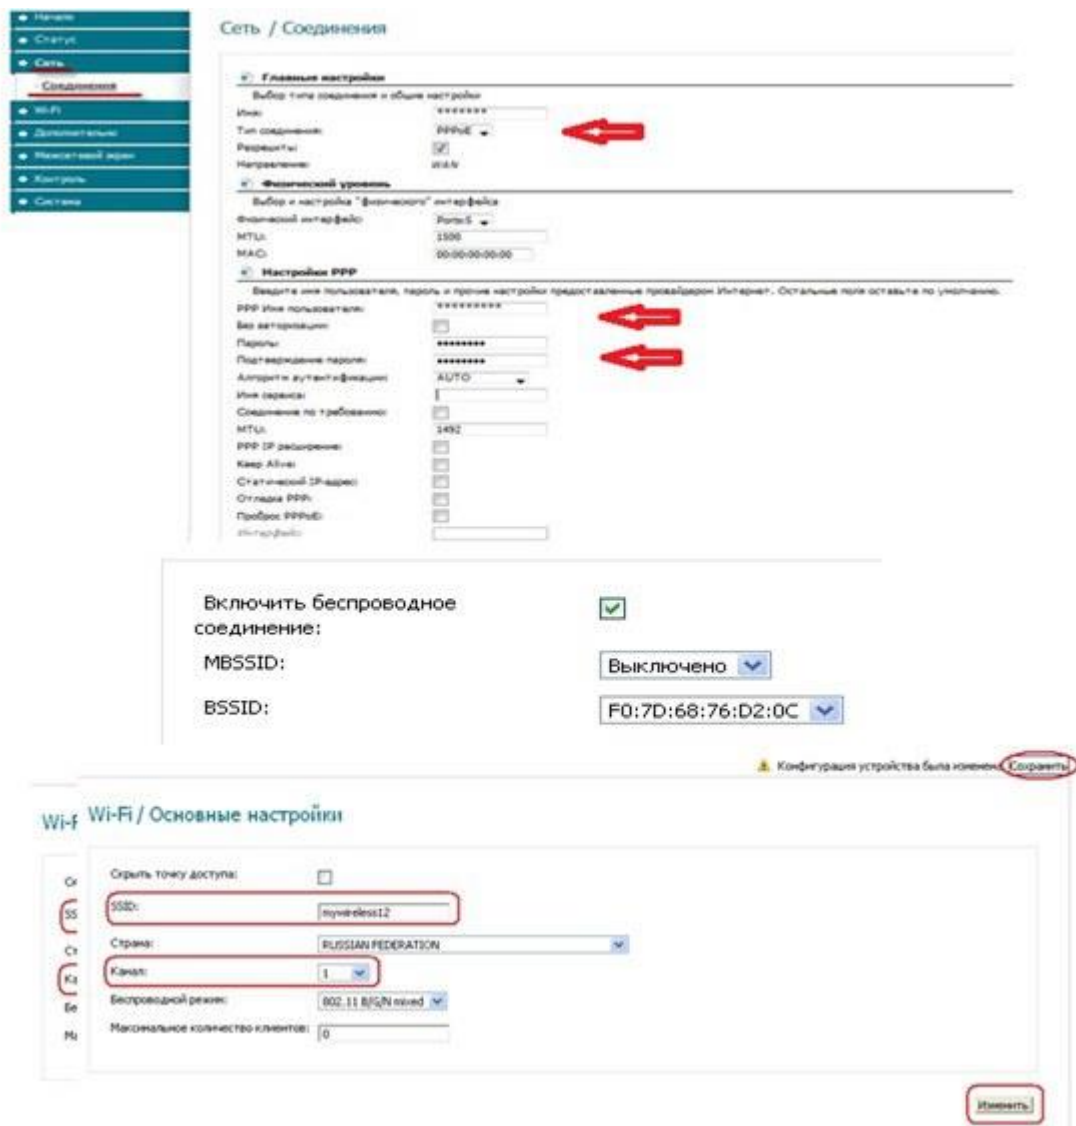

Далее перейдите в меню **Wi-Fi => Настройки безопасности.**

Сетевая аутентификация – рекомендуется устанавливать шифрование WPA-PSK/WPA2-PSKmixed

Ключ шифрования PSK– можете использовать ключ по умолчанию или установить свой (от 8 до 63 символов, можно использовать латинские буквы и цифры)

WPA-шифрование – выберите TKIP+AES

WPA период обновления ключа - оставьте без изменений

Нажмите **«Изменить»**

⚠ Конфигурация устройства была изменена **Сохранить**

Wi-Fi / Настройки безопасности

Сетевая аутентификация:	WPA-PSK/WPA2-PSK mixed
Ключ шифрования PSK:	76543210
WPA2 Предварительная аутентификация:	<input type="checkbox"/>
➤ Настройки шифрования WPA	
WPA шифрование:	TKIP+AES
WPA период обновления ключа:	3600

Изменить

После изменения настроек нажмите «**Сохранить**» в правом верхнем углу.
Настройка завершена.